TOSHIBA　東芝インターホン　取扱説明書

対象機種	HTV-831

■この左右傾斜台を使用しますと、子機の取り付け角度を約30度、左または右に傾けて取り付けられ、カメラの撮像範囲を変えることができます。
■取り付けた状態で、下側になるノックアウト（2カ所）を、ナイフなどで切り取って必ず穴をあけてください。
雨などがかかったときの水抜きになります。
■松下電工製サインポストへの左右傾斜台の取り付けはできません。

取り付けかた

【子機を左向きに取り付ける場合】

※右向きの場合は傾斜台の上下を逆にします。

① 子機の取付ねじをゆるめ、取付枠から本体をはずします。
※取付枠は使用しません。
②取り付けた状態で下側になる位置に、インサートピースを付属のねじ（3×8）で傾斜台に固定します。
この時にノックアウトの穴もあけておきます。
③ 傾斜台をJIS1個用スイッチボックスまたは壁面に、付属のねじ（M4×30または3.8×20）で固定します。
④ 配線コードを本体裏面の端子に結線し、本体上部のフックを傾斜台に合わせてからはめ込み、取付ねじで固定します。
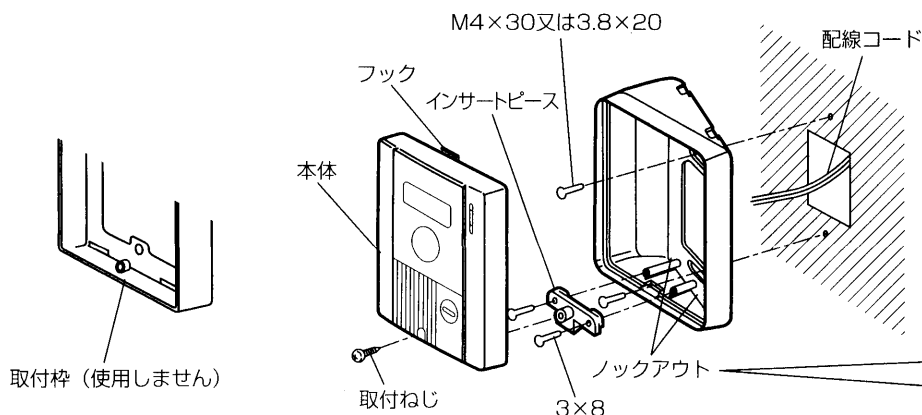
●JIS1個用スイッチボックスに取り付ける際は、ボックス底面に水抜き穴を設けてください。

映像範囲（HTV6001Dを取り付けた場合）

【右向きの場合】
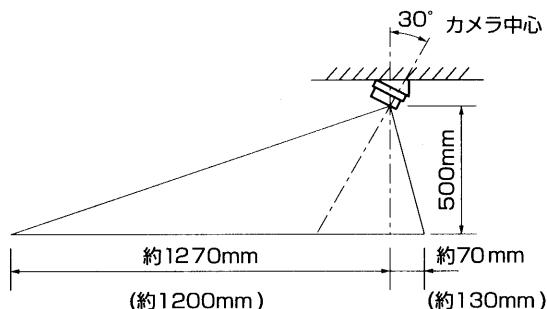
【左向きの場合】
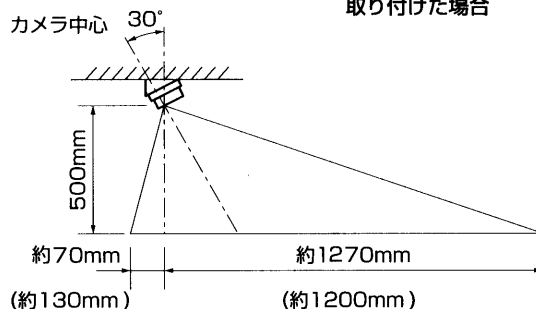
※(　　)内はHTV6230Dを取り付けた場合

付属品

取扱説明書		
タッピング	M3×8	2本
小ねじ	M4×30	2本
木ねじ	φ3.8×20	2本

東芝ライテック株式会社　電材照明社　〒140-8660東京都品川区南品川2-2-13　南品川JNビル

工事店様へ	工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

(60215)A